



SÉRIE GHT2

GARRA PARALELA EM T



ARFUSION
BRASIL | PNEUMÁTICA




SÉRIE GHT2

Características Técnicas

Modelo	GHT2-32D	GHT2-40D	GHT2-50D	GHT2-63D
Diâmetro	32	40	50	63
Funcionamento	Dupla Ação			
Fluido	Ar			
Pressão de trabalho	0,1 até 0,6 MPa			
Temperatura de trabalho	5 até 60°C			
Lubrificação	ISO VG 32			
Angulo de operação (Total)	-3° até 28°	-3° até 27°	-2° até 23°	-2° até 23°
Peso (g)	790	1070	1890	2720
Força de Aperto (Nota) (Valor efetivo) (N-m)	12.4	36.0	63.0	106


(Nota) Na pressão de 0,5 MPa

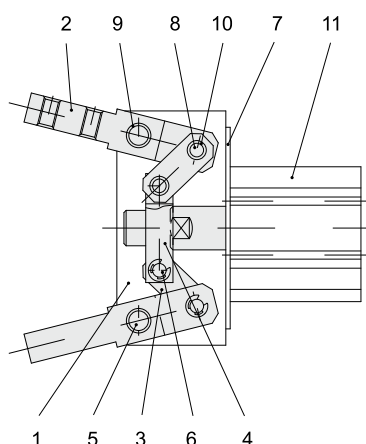

Construção

No.	Descrição	Material	Notas
1	Placa Lateral	Alumínio	Anodizado duro
2	Dedo	Aço Carbono	Zinco Cromado Preto
3	Alavanca	Aço Carbono	Zinco Cromado Preto
4	Articulação	Aço Carbono	Zinco Cromado Preto
5	Eixo	Aço INOX	
6	Pino de Junta	Aço INOX	
7	Placa de Cilindro	Aço Maleável	Zinco Cromado Preto
8	Pino de alavanca	Aço INOX	
9	Rolamento		Rolamento de resina de acetato revestido em aço
10	Rolamento		Rolamento de resina de acetato revestido em aço
11	Cilindro		

Codificação

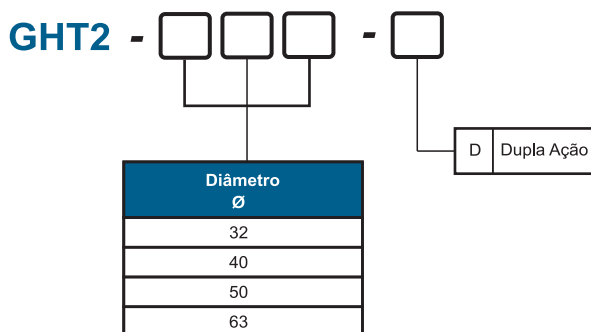

WWW.ARFUSION.COM.BR




SÉRIE GHT2

Dimensões

Básico

Diâmetro 32

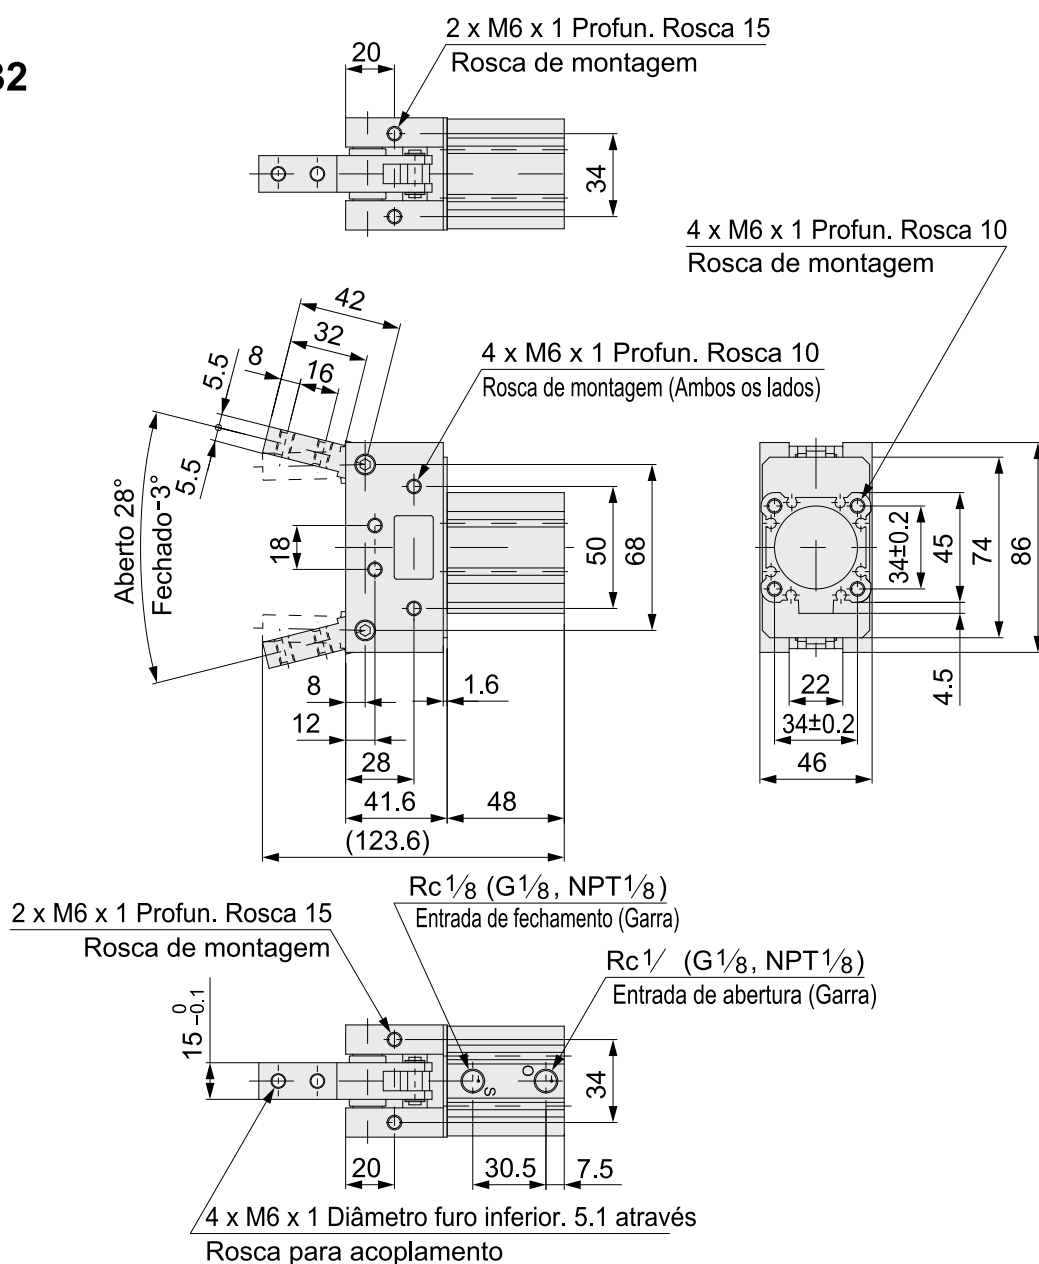




SÉRIE GHT2

Dimensões

Básico

Diâmetro 40

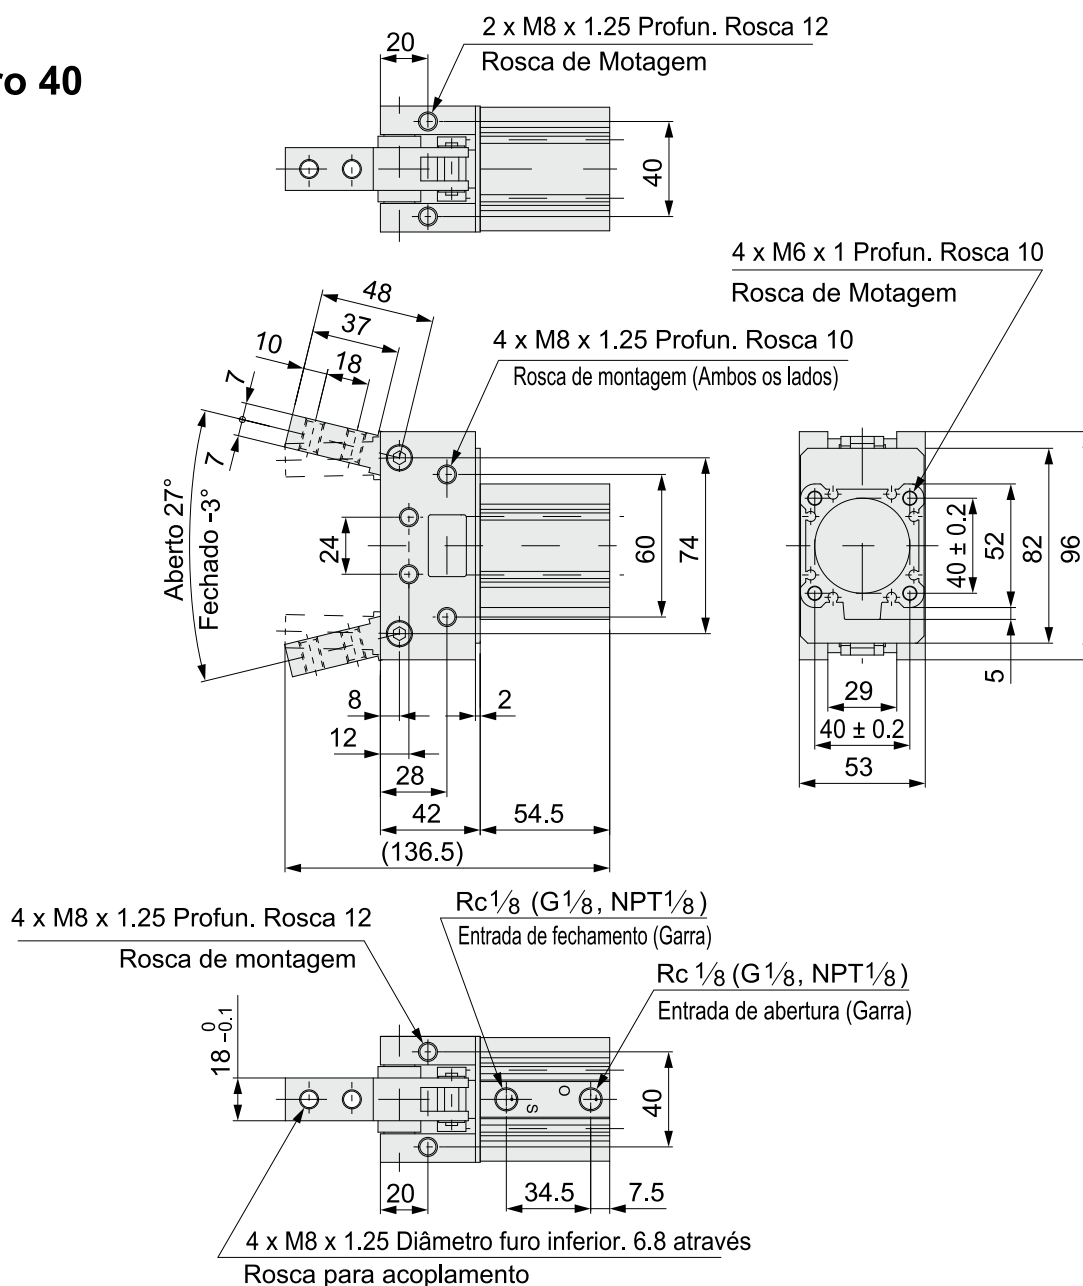




SÉRIE GHT2

Dimensões

Básico

Diâmetro 50

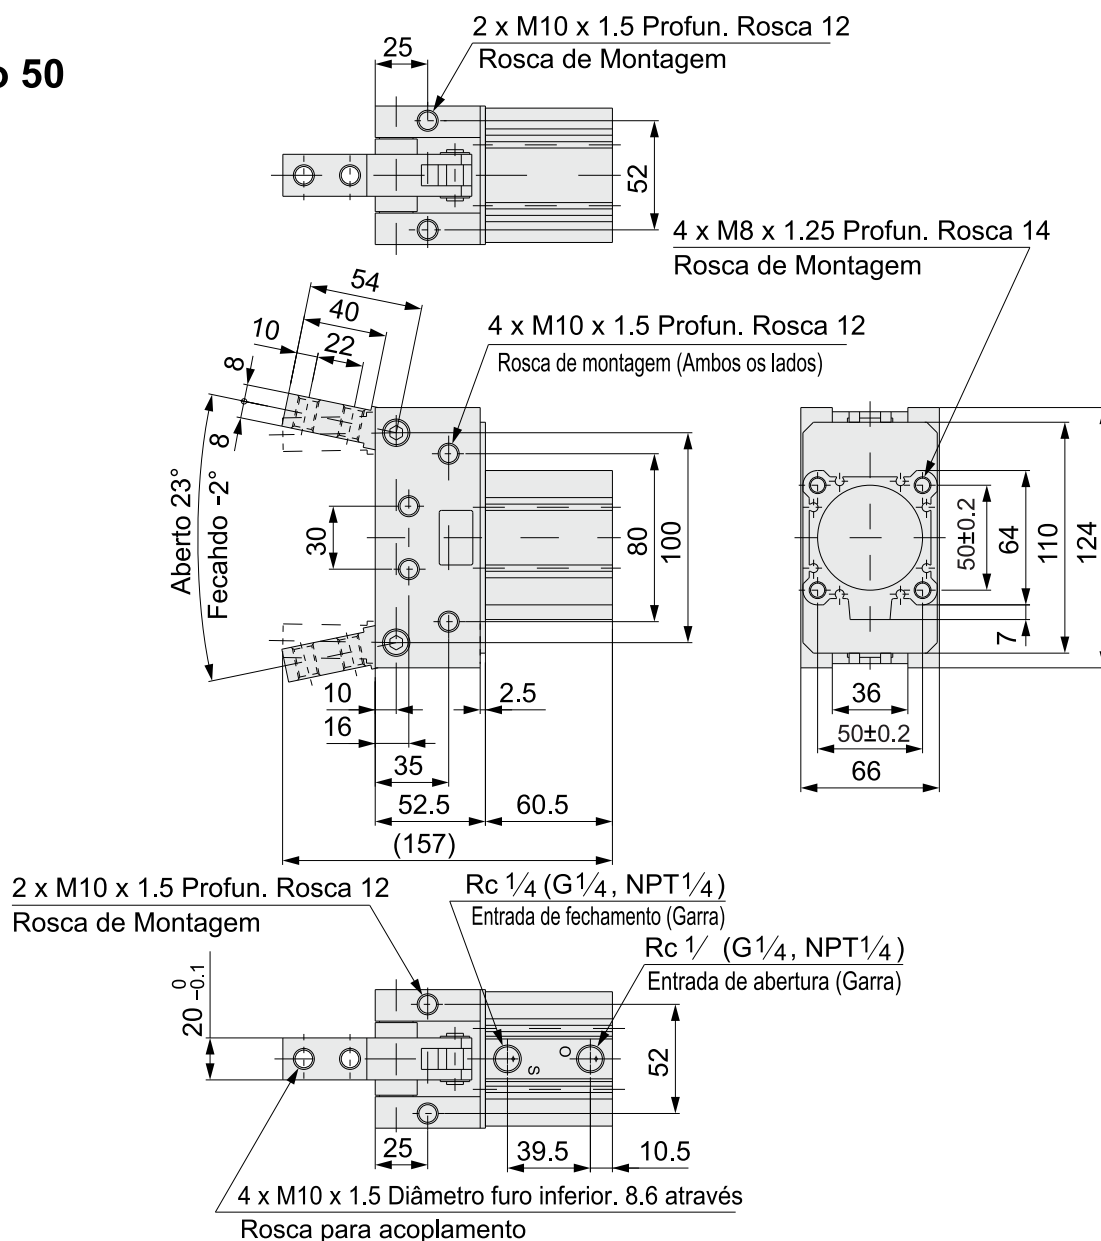



SÉRIE GHT2

Dimensões

Básico

Diâmetro 63

