

**CATÁLOGO ARFUSION**

*SÉRIE*  
**AY**



**ARFUSION**  
BRASIL | PNEUMÁTICA

# SOLUÇÕES

EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

*Selo de  
Qualidade*



**ARFUSION**  
BRASIL | PNEUMÁTICA




# SÉRIE AY

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Diâmetro</b>	15	20	25	32	40	50	63
<b>Fluído</b>	Ar						
<b>Pressão de Teste</b>	10.7						
<b>Pressão Máx. de Trabalho (Bar)</b>	7						
<b>Pressão Min. de Trabalho (Bar)</b>	1.8						
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-10°C ~ 60°C						
<b>Velocidade (mm/s)</b>	50 à 400						
<b>Amortecimento</b>	Topos elásticos em ambos os lados						
<b>Lubrificação</b>	Não necessária						
<b>Tolerância de Curso</b>	0 - 250mm: $^{+1.0}_0$ , 251 - 1000: $^{+1.4}_0$ , mais de 1001: $^{+1.8}_0$						
<b>Rosca</b>	M5 x 0.8	G 1/8"			G 1/4"		


## SÍMBOLO

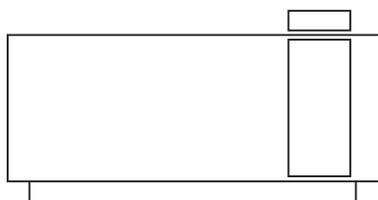




# SÉRIE AY

## CODIFICAÇÃO

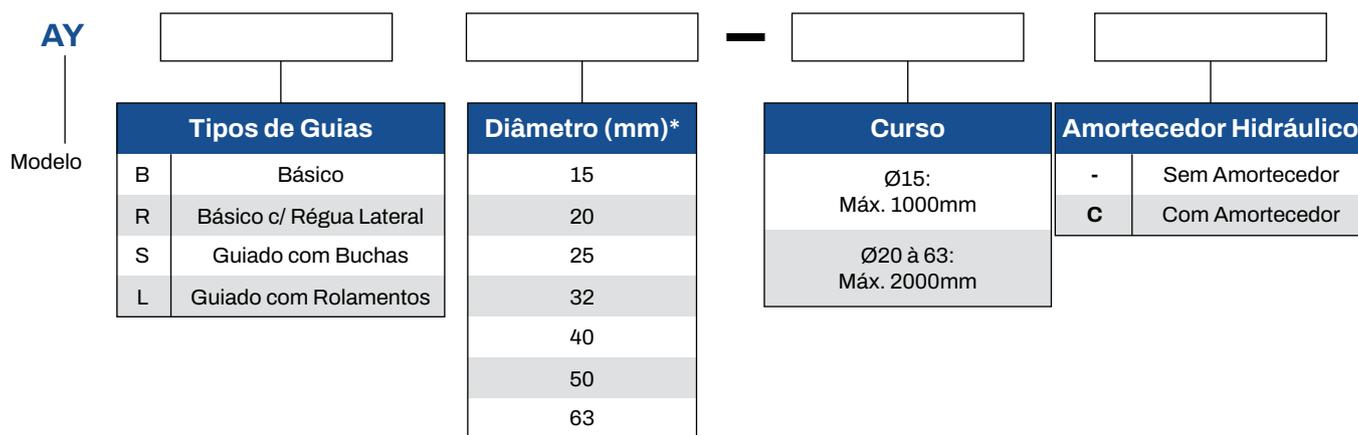


## GRÁFICO DE FOÇA

Ø15, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

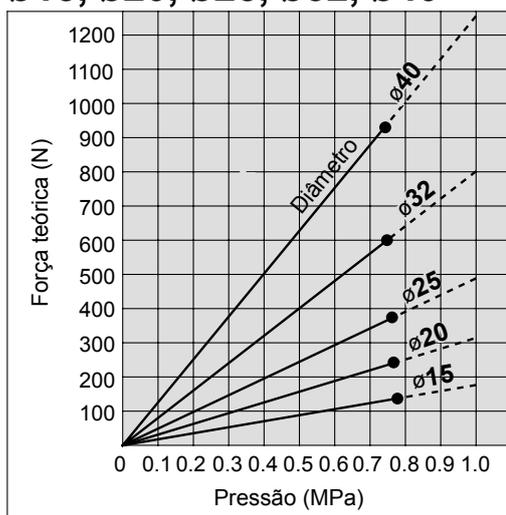

Ø50, Ø63

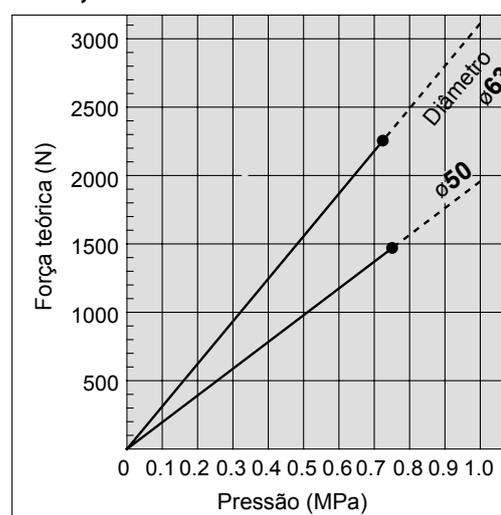


# SÉRIE AY


## DEFLEXÃO DO PESO DO CILINDRO

Quando o cilindro é montado horizontalmente, a deflexão aparece devido ao seu próprio peso; e quanto maior o curso, maior a quantidade de variação no centro do eixo. Portanto, deve-se considerar um método de conexão que possa assimilar essa deflexão.

## Montagem Simples

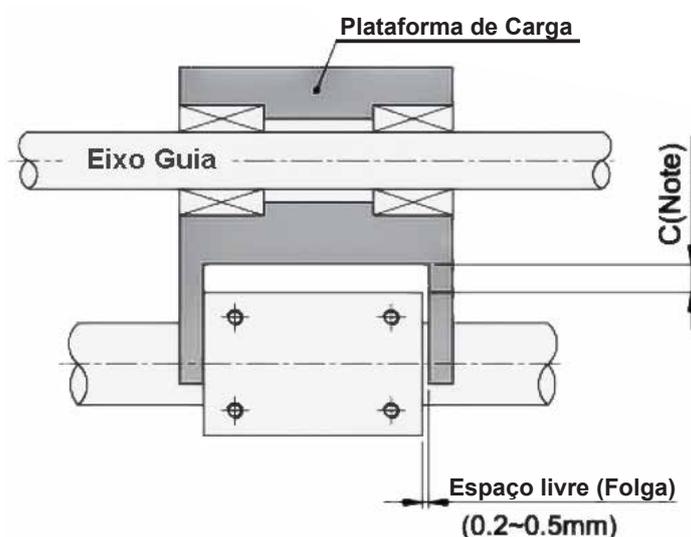


## Montagem c/ Amortecedor e Stopper

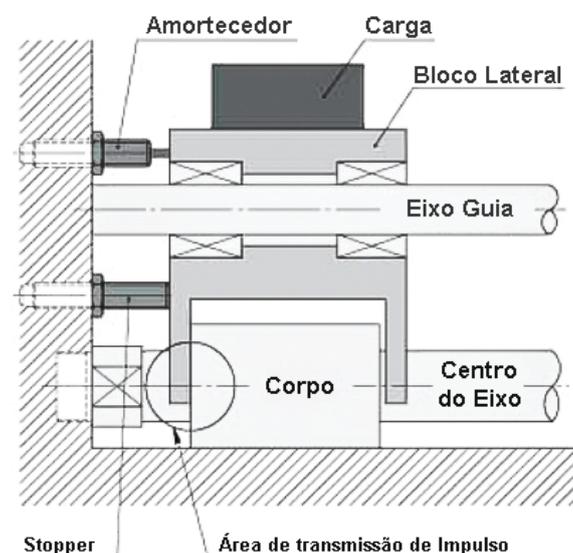



# SÉRIE AY

## DIMENSIONAL - SÉRIE AYB

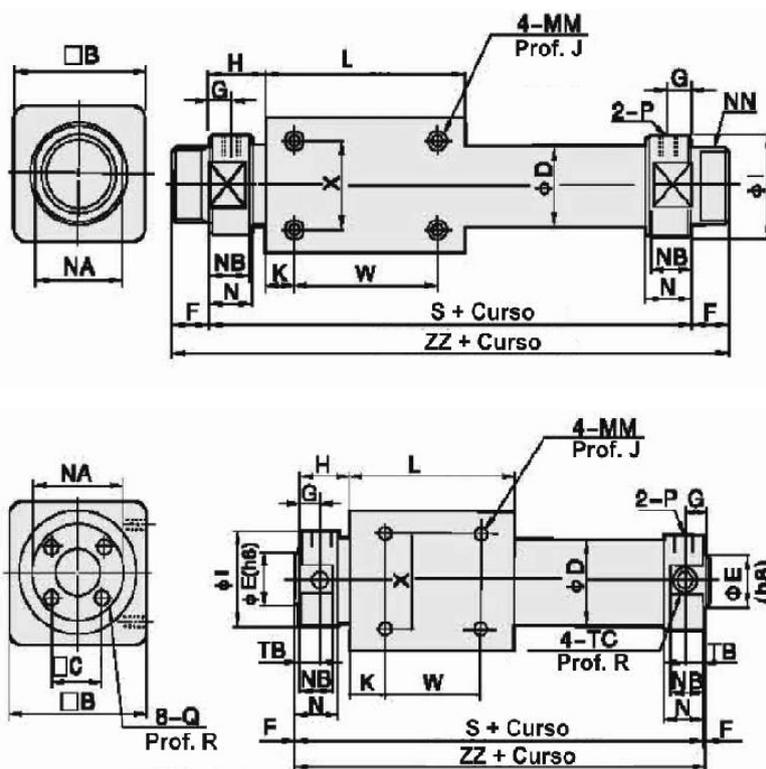

Diâmetro (mm)	Curso Máx. (mm)	Rosca	ØD	B	C	ØE (h8)	F	G	H	I	K	L
15	1000	M5 x 0.8	17	35	-	-	10	5.5	13	-	11	57
20	2000	G 1/8"	22.8	36	-	-	13	8	20	28	8	66
25	2000	G 1/8"	27.8	46	-	-	13	8	20.5	34	10	70
32	2000	G 1/8"	35	60	-	-	16	9	22	40	15	80
40	2000	G 1/4"	43	70	-	-	16	11	29	50	16	92
50	2000	G 1/4"	53	86	30	30	2	14	33	58.2	25	110
63	2000	G 1/4"	66	100	38	32	2	14	33	72.2	26	122


Diâmetro (mm)	MM x J	N	NA	NB	NN	Q x R	S	TB	TC x R	W	X	ZZ
15	M4 x 0.7 x 6	11	17	-	M10 x 1	-	83	-	-	35	19	103
20	M4 x 0.7 x 6	15	24	13	M20 x 1.5	-	106	-	-	50	25	132
25	M5 x 0.8 x 8	15	30	13	M26 x 1.5	-	111	-	-	50	30	137
32	M6 x 1 x 8	17	36	15	M26 x 1.5	-	124	-	-	50	40	156
40	M6 x 1 x 10	21	46	19	M32 x 2.0	-	150	-	-	60	40	182
50	M8 x 1.25 x 12	25	55	23	-	M8 x 1.25 x 16	176	14	M12 x 1.25 x 7.5	60	60	180
63	M8 x 1.25 x 12	25	69	23	-	M10 x 1.5 x 16	188	14	M14 x 1.5 x 11.5	70	70	192





# SÉRIE AY

## DIMENSIONAL - SÉRIE AYR

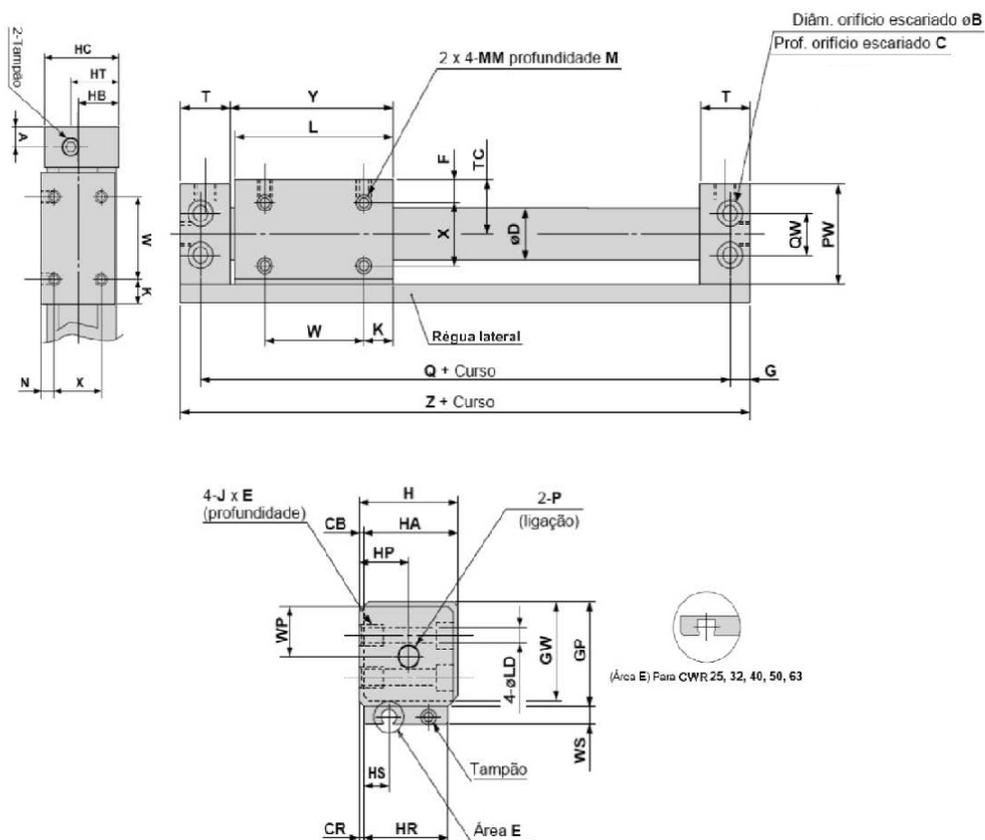

(mm)

Modelo	A	B	C	CB	CR	D	F	G	GP	GW	H	HA	HB	HC	HP	HR	HS	HT	J x E
AYR15	10.5	8	4.2	2	0.5	17	8	5	33	31.5	32	30	17	31	17	30	8.5	17	M5 x 0.8 x 7
AYR20	9	9.5	5.2	3	1	22.8	9	6	39	37.5	39	36	21	38	24	36	7.5	24	M6 x 1 x 8
AYR25	8.5	9.5	5.2	3	1	27.8	8.5	6	44	42.5	44	41	23.5	43	23.5	41	6.5	23.5	M6 x 1 x 8
AYR32	10.5	11	6.5	3	1.5	35	10.5	7	55	53.5	55	52	29	54	29	51	7	29	M8 x 1.25 x 10
AYR40	10	11	6.5	5	2	43	13	7	65	63.5	67	62	36	66	36	62	8	36	M8 x 1.25 x 10
AYR50	14	14	8.2	5	2	53	17	8.5	83	81.5	85	80	45	84	45	80	9	45	M10 x 1.5 x 15
AYR63	15	14	8.2	5	3	66	18	8.5	95	93.5	97	92	51	96	51	90	9.5	51	M10 x 1.5 x 15




Modelo	K	L	LD	M	MM	N	P	PW	Q	QW	T	TC	W	WP	WS	X	Y	Z
AYR15	14	53	4.3	5	M4 x 0.7	6	M5 x 0.8	32	84	18	19	17	25	16	7	18	54.5	94
AYR20	11	62	5.6	5	M4 x 0.7	7	1/8"	38	95	17	20.5	20	40	19	7	22	64	107
AYR25	15	70	5.6	6	M5 x 0.8	6.5	1/8"	43	105	20	21.5	22.5	40	21.5	7	28	72	117
AYR32	13	76	7	7	M6 x 1	8.5	1/8"	54	116	26	24	28	50	27	7	35	79	130
AYR40	15	90	7	8	M6 x 1	11	1/4"	64	134	34	26	33	60	32	7	40	93	148
AYR50	25	110	8.6	10	M8 x 1.25	15	1/4"	82	159	48	30	42	60	41	10	50	113	176
AYR63	24	118	8.6	10	M8 x 1.25	16	1/4"	94	171	60	32	48	70	47	10	60	121	188





# SÉRIE AY

## DIMENSIONAL - SÉRIE AYS

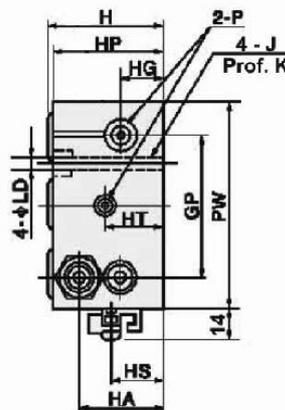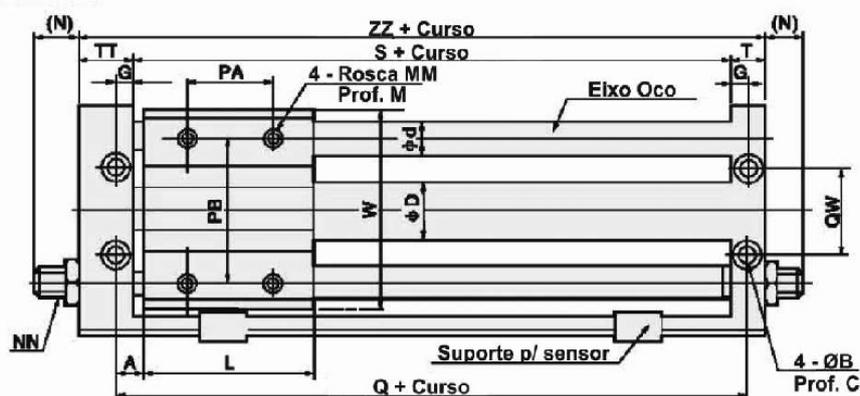

Diâmetro (mm)	Curso Máx. (mm)	ØD	Ød	A	ØB	C	HT	G	GP	H	HA	HG	HP	HS	T	J x K	L
15	750	16.6	12	7.5	9.5	5	21	6.5	52	40	29	13	39	15	12.5	M6 X 1 X 9.5	60
20	1500	21.6	16	10	9.5	5.2	20	8.5	62	46	36	17	45	25.5	16.5	M6 X 1 X 9.5	70
25	1500	26.4	16	10	11	6.5	20	8.5	70	54	40	20	53	23	16.5	M8 X 1.25 X 15	70
32	1500	33.6	20	12.5	14	8	24	9.5	86	66	46	24	64	27	18.5	M10 X 1.5 X 15	85
40	1500	41.6	25	12.5	14	8	25	10.5	104	76	57	25	74	30	20.5	M10 X 1.5 X 15	95

(mm)


Diâmetro (mm)	LD	M	MM	NN	(N)	P	PA	PB	PW	QW	Q	S	TT	Z	W
15	5.6	8	M5 X 0.8	M8 X 1	7.5	M8 X 0.8	30	50	75	30	75	62	22.5	97	72
20	5.6	10	M6 X 1	M10 X 1	9.5	G 1/8"	40	70	90	38	90	73	25.5	115	87
25	7	10	M6 X 1	M14 X 1.5	11	G 1/8"	40	70	100	42	90	73	25.5	115	97
32	8.7	12	M8 X 1.25	M20 X 1.5	11.5	G 1/8"	40	75	122	50	110	91	28.5	138	119
40	8.7	12	M8 X 1.25	M20 X 1.5	10.5	G 1/8"	65	105	145	64	120	99	35.5	155	142





# SÉRIE AY

## DIMENSIONAL - SÉRIE AYL

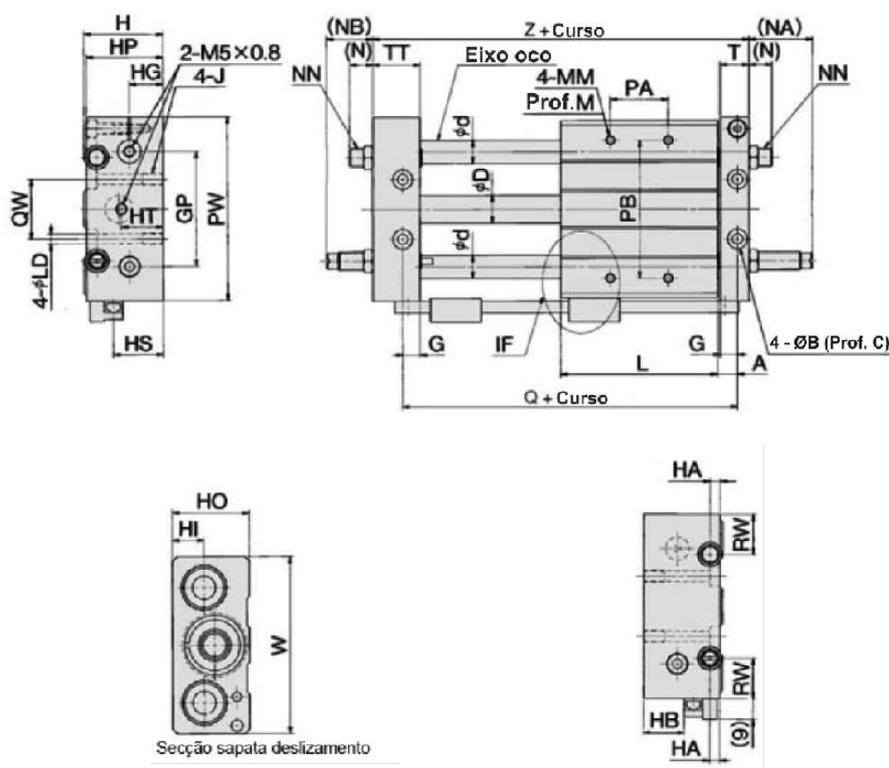

(mm)

Modelo	A	B	C	ØD	Ød	G	GP	H	HA	HB	HG	HI	HO	HP	HT	J	JK	L	LD
AY L15	7.5	9.5	5	16.6	12	6.5	65	40	6.5	4	16	14	38	39	16	M6 x 1.0	9.5	75	5.6
AY L20	9.5	9.5	5.2	21.6	16	8.5	80	46	9	10	18	16	44	45	20	M6 x 1.0	10	86	5.6
AY L25	9.5	11	6.5	26.4	16	8.5	90	54	9	18	23	21	52	53	20	M8 x 1.25	10	86	7
AY L32	10.5	14	8	33.6	20	9.5	110	66	12	26.5	26.5	24.5	64	64	25	M10 x 1.5	15	100	9.2
AY L40	11.5	14	8	41.6	25	10.5	130	78	12	35	30.5	28.5	76	74	30	M10 x 1.5	15	136	9.2

Modelo	M	MM	(N)	(NA)	(NB)	NN	P	PA*	PB	PW	Q	QW	RW	T	TT	W	Z
AY L15	8	M5 x 0.8	7.5	27	17	M8 x 1.0	M5 x 0.8	45	70	95	90	30	15	12.5	22.5	92	112
AY L20	10	M6 x 1.0	10	29	20	M10 x 1.0	1/8"	50	90	120	105	40	28	16.5	25.5	117	130
AY L25	10	M6 x 1.0	11	49	40	M14 x 1.5	1/8"	60	100	130	105	50	22	16.5	25.5	127	130
AY L32	12	M8 x 1.25	11.5	52	42	M20 x 1.5	1/8"	70	120	160	121	60	33	18.5	28.5	157	149
AY L40	12	M8 x 1.25	10.5	51	36	M20 x 1.5	1/4"	90	140	190	159	84	34	20.5	35.5	187	194

\*As dimensões PA estão centradas em relação a L.



WWW.ARFUSION.COM.BR





# NOSSA EMPRESA

AR FUSION BRASIL é uma empresa atuante no mercado nacional, que busca atender toda a indústria e comércio com soluções sob medida, seja para empresa de Pequeno, Médio e Grande porte, proporcionando aos seus clientes os melhores produtos com os menores prazos de entrega e a melhor relação custo-benefício do mercado.

Com o principal objetivo ser reconhecida como referência em automação, instrumentação e redes de ar industrial do mercado, mantendo a satisfação de seus clientes.

Além da comercialização de produtos, conta com uma equipe especializada de consultores técnicos e engenheiros preparados para desenvolver soluções, aplicações e instalações industriais.



**ARFUSION**  
BRASIL | PNEUMÁTICA



**ARFUSION**  
BRASIL | PNEUMÁTICA



### **Missão**

Nossa Missão é suprir a demanda identificada no mercado de trabalho de automação pneumática com produtos de alta qualidade e atendimento ímpar.



### **Visão**

Temos o objetivo de sermos a maior fabricante e fornecedora de automação pneumática do Brasil, nos tornando referência para nosso mercado na qualidade de produtos e excelência no serviço.



### **Valores**

Os valores que nos movem são a Ética no Trabalho e o Compromisso com a sua execução. A Transparência é primordial em nossos relacionamentos enquanto estamos sempre prezando pela Inovação em nossos processos.

19 3013.3788 | 3013.4080

☎ 19 97412.1249

R. José Pitoli, 1.787  
Lot. Industrial Nossa Sra. de Fatima  
Americana (SP)

[www.arfusion.com.br](http://www.arfusion.com.br)

